

INELT-IGR

СИЛА ОПЫТА

450VA ~ 2000VA

Базирующийся на более чем 20-летнем опыте в области линейно-интерактивных технологий, INELT-IGR сочетает в себе самые современные технологии и высочайшую надежность



ОПТИМАЛЬНО:



Жилые помещения



Магазины



Компьютеры и компьютерные сети



Малые офисы

ФУНКЦИИ



- Линейно-интерактивный ИБП со ступенчатой аппроксимацией синусоиды
- Интегрированный регулятор напряжения (AVR) сглаживающий провалы и пики при пониженном и повышенном входном напряжении
- Холодный старт для включения ИБП без сети
- Широкий диапазон входных напряжения и частоты для увеличения срока службы батарей
- Простая замена батарей
- Plug-in charging - ИБП заряжает аккумулятор даже в выключенном состоянии
- Автоматический тест батарей
- Интеллектуальная система управления батареями, увеличивающая время автономной работы
- Программное обеспечение для мониторинга с журналом событий и данных для защиты вашего компьютера с помощью автоматического выключения
- USB-порт

ОПЦИИ



- Коммуникационный кабель
- Порт RS232
- Множество возможностей по настройке передней и задней панели
- Защита от перенапряжения порта RJ45 для телефонных линий

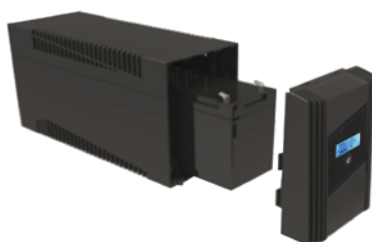
КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Входной силовой кабель
- Выходной силовой кабель

ПРОСТАЯ ЗАМЕНА БАТАРЕЙ


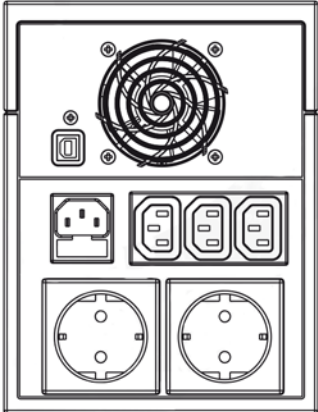
IGRS450/IGR650/IGR850



IGR1000/IGR1500/IGR2000



СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ		IGR450	IGR650	IGR850	IGR1000	IGR1500	IGR2000
ВХОД	Диапазон входного напряжения*	160-290Vac					
	Диапазон входной частоты	45 - 65 Гц (автоматическое определение)					
	Фазность	Однофазный					
ВЫХОД	Мощность	270W	380W	500W	600W	900W	1200W
	Выходное напряжение (батареиный режим)	220/230/240Vac ±10%					
	Диапазон входной частоты (батареиный режим)	50/60Гц ±1Гц					
	Время переключения	Стандартно 2 - 6 мс					
	Форма выходного сигнала	Ступенчатая аппроксимация синусоиды					
ГАБАРИТЫ И ВЕС	Габариты (ШxВxГ), мм	100 x 140 x 292			148 x 198 x 315		
	Вес нетто, кг	4	5	5,5	9	10,5	11,8
БАТАРЕИ	Ёмкость и количество	12V/5Ah x 1	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2
	Время заряда (до 90%)	4 - 6 часов					
ИНДИКАЦИЯ	ЖК-дисплей	Режим AC, режим AVR, режим работы от батарей, уровень заряда батарей, требуется замена батарей, напряжение на батареях, уровень нагрузки, входное напряжение, выходное напряжение					
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	Звуковая и визуальная	Батареиный режим/Низкий заряд батарей/Перегрузка/Отказ ИБП					
ЗАЩИТА	Полная защита	От перегрузки, короткого замыкания, разряда, перезаряда, перенапряжения RJ11/RJ45					
ФУНКЦИИ	Холодный старт	Да					
	Plug-in charging	Да					
ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	Температура	0~40°C					
	Влажность	0%~90% (без конденсата)					
	Высота над уровнем моря	1000 м без снижения мощности					
	Уровень шума	≤ 40 дБ					
ИНТЕРФЕЙСЫ	Стандартные	USB (RS232 дополнительно)					
	Совместимые платформы	Microsoft Windows, Linux, Mac					
СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ	Безопасность и электромагнитная совместимость	IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2					
	Исполнение	IEC EN 62040-3					
	Маркировка	CE					
ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ	IGRS450/IGR650/IGR850						
	IGR1000/IGR1500/IGR2000						

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



СпецЭлектроАгрегат

127299, г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.10, стр.1, этаж 4, офис 414
тел: +7 (495)228-18-51 www.specselectroagregat.ru