

INELT-IGS


БЛАГОДАРЯ ЧИСТОМУ СИНУСОИДАЛЬНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ НА ВЫХОДЕ INELT-IGS ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ ВЫБОРОМ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО ОТВЕТСТВЕННОГО ИТ-ОБОРУДОВАНИЯ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ШИМ



600VA ~ 2000VA

INELT-IGS - это решение, когда требуется защита ИТ-оборудования чистым синусоидальным напряжением. Собственная конструкция дает максимальную гибкость при любом типе установки.

ОПТИМАЛЬНО:



ФУНКЦИИ



- Чистое синусоидальное напряжение
- Увеличение срока службы блоков питания серверов
- Интегрированный регулятор напряжения (AVR) при провалах, пиках, пониженном и повышенном входном напряжении
- Холодный старт для включения ИБП без сети
- Широкий диапазон входных напряжения и частоты для увеличения срока службы батарей
- Простая замена батарей
- Plug-in charging - ИБП заряжает аккумулятор даже в выключенном состоянии
- Автоматический тест батарей
- Интеллектуальная система управления батареями, увеличивающая время автономной работы
- Программное обеспечение для мониторинга с журналом событий и данных для защиты вашего компьютера с помощью автоматического выключения
- USB-порт и защита от перенапряжения RJ45 для телефонных линий

ОПЦИИ




- Коммуникационный кабель
- Порт RS232
- Множество возможностей по настройке передней и задней панели

В КОМПЛЕКТЕ





- Входной силовой кабель
- Выходной силовой кабель
- USB-кабель

ПРОСТАЯ ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

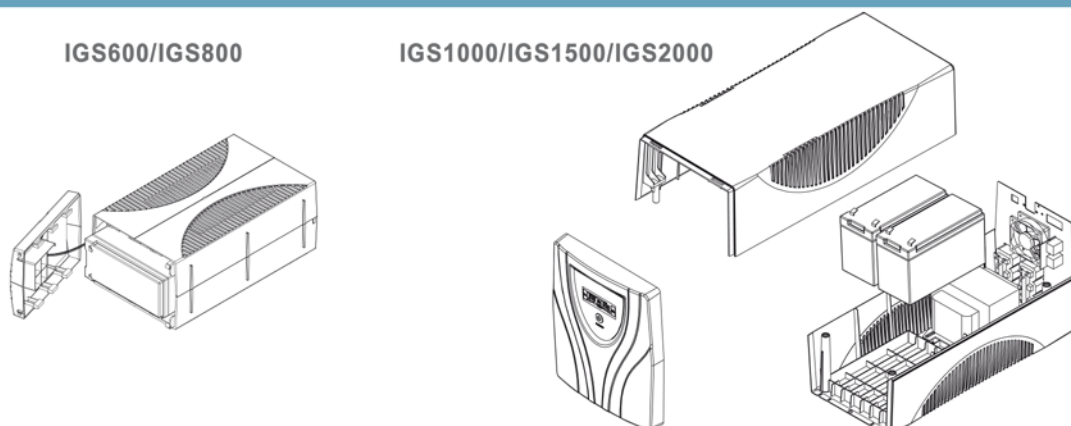

СПЕЦИФИКАЦИЯ

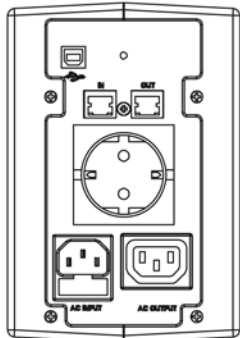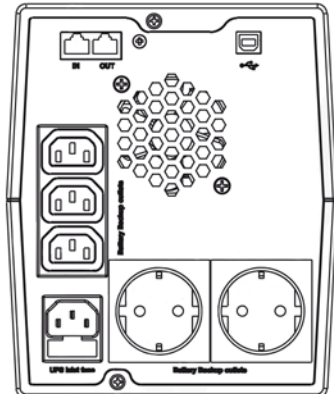МОДЕЛЬ		IGS600	IGS800	IGS1000	IGS1500	IGS2000
ВХОД	Диапазон входного напряжения*	165-290Vac				
	Диапазон входной частоты	45 - 65 Гц (автоматическое определение)				
	Фазность	Однофазный				
ВЫХОД	Мощность	420W	560W	700W	1050W	1400W
	Выходное напряжение (батареиный режим)	220/230/240Vac ±10%				
	Диапазон входной частоты (батареиный режим)	50/60Гц ±1Гц				
	Время переключения	Стандартно 2 - 6 мс				
	Форма выходного сигнала	Чистая синусоидальная				
ГАБАРИТЫ И ВЕС	Габариты (ШхВхГ), мм	116 x 170 x 309			165 x 198 x 393	
	Вес нетто, кг	4	5.5	9.3	12.4	12.6
БАТАРЕИ	Ёмкость и количество	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2	12V/9Ah x 2
	Время заряда (до 90%)	4 - 6 часов				
ИНДИКАЦИЯ	ЖК-дисплей	Режим AC, режим AVR, режим работы от батарей, уровень заряда батарей, требуется замена батарей, напряжение на батареях, уровень нагрузки, входное напряжение, выходное напряжение, неисправность ИБП				
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	Звуковая и визуальная	Батареиный режим/Низкий заряд батарей/Перегрузка/Отказ ИБП				
ЗАЩИТА	Полная защита	От перегрузки, короткого замыкания, разряда, перезаряда, перенапряжения RJ11/RJ45				
ФУНКЦИИ	Холодный старт	Да				
	Plug-in charging	Да				
ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	Температура	0~40°C				
	Влажность	0%~90% (без конденсата)				
	Высота над уровнем моря	1000 м без снижения мощности				
	Уровень шума	≤ 40dB			≤ 45dB	
ИНТЕРФЕЙСЫ	Стандартные	USB (RS232 дополнительно)				
	Совместимые платформы	Microsoft Windows, Linux, Mac				
СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ	Безопасность и электромагнитная совместимость	IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2				
	Исполнение	IEC EN 62040-3				
	Маркировка	CE				
ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>IGS600/IGS800</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>IGS1000/IGS1500/IGS2000</p>  </div> </div>					

